


WARTUNGSVORSCHRIFT FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN

1. Nach dem Entfernen der Schutzfolie bzw. **VOR INBETRIEBNAHME** ist die Dunsthaube **unbedingt mit Edelstahlpfleger vorzubehandeln!** (Ecolab Chromol, Hagleitner NiroGlanz)
Bei jeder weiteren Reinigung der Dunsthaube sind die Reste des Reinigungsmittels mit klarem Wasser zu entfernen, diese trocken zu wischen und wieder mit Edelstahlpfleger zu behandeln.

2. FETTFILTER

Flammschutzfilter mit Noppen sind so einzusetzen, dass diese in der **unteren Filterhalterinne aufliegen** um ein verbessertes rückstaufreies Ablaufen des Kondensats zu gewährleisten.

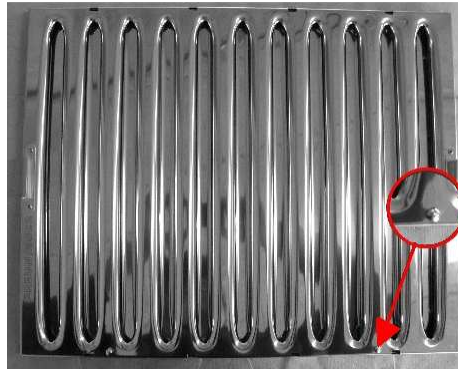

Reinigungsintervall:

mind. Wöchentlich (bei Bedarf öfter)

Nirogestrick- und Flammschutzfilter

Im Geschirrspüler oder Spülbecken reinigen

Empfohlene Reinigungsmittel für Geschirrspüler:

Calgonit, Somat

Empfohlene Reinigungsmittel im Spülbecken:

Radikalin von Hagleitner oder Hollu FF Super von Holluschek

Ein großes Becken wird mit Reinigungslösung befüllt und die Filterplatten eingelegt, ca. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und mit einer weichen Bürste abbürsten.

Unter fließendem Wasser gründlich abspülen und abtropfen lassen.

Aktivkohlefilter

2x jährlich auf Wirkung prüfen (bei Bedarf wechseln)

Beseitigt Küchengeruch mit spezieller hochabsorbierender Aktivkohle.

Kann nicht gereinigt werden und muss als Sondermüll entsorgt werden.

Aktivkohle

2x jährlich auf Wirkung prüfen (bei Bedarf wechseln)

Ersatzaktivkohle bei Dunsthauben- bzw. Filterlieferant nachbestellen.

3. DUNSTABZUGSHAUBE – CHROMNICKELSTAHL 4301

Bei Bedarf

Den Fettablasshahn öffnen, die Kondensatrückstände ablassen und mit einer gut saugenden Küchenrolle die Fettsammelrinne auswischen.

Empfohlenes Pflegemittel zum Einlassen der Dunsthaube:


Ecolab Chromol Edelstahlpfleger, NiroGlanz von Hagleitner

Regelmäßige Wartung und Reinigung sichern Ihnen einen störungsfreien Betrieb der Fettfilter.

WARTUNGSVORSCHRIFT FÜR KUPFERVERKLEIDETE DUNSTABZUGSHAUBEN

1. FETTFILTER

Flammschutzfilter mit Noppen sind so einzusetzen, dass diese in der **unteren Filterhalterinne aufliegen** um ein verbessertes rückstaufreies Abfließen des Kondensats zu gewährleisten.

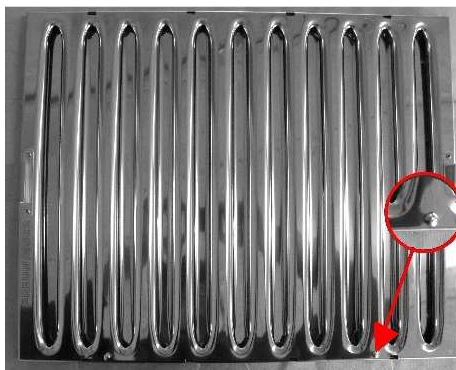

Reinigungsintervall:

mind. Wöchentlich (bei Bedarf öfter)

Nirogestrick- und Flammschutzfilter

Im Geschirrspüler oder Spülbecken reinigen.

Empfohlene Reinigungsmittel für Geschirrspüler:

Calgonit, Somat

Empfohlene Reinigungsmittel im Spülbecken:

Radikalin von Hagleitner oder Hollu FF Super von Holluschek

Ein großes Becken wird mit Reinigungslösung befüllt und die Filterplatten werden eingelegt, ca. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und mit einer weichen Bürste abbürsten.

Unter fließendem Wasser gründlich abspülen und abtropfen lassen.

Aktivkohlefilter

2x jährlich auf Wirkung prüfen (bei Bedarf wechseln)

Beseitigt Küchengeruch mit spezieller hochabsorbierender Aktivkohle.

Kann nicht gereinigt werden und muss als Sondermüll entsorgt werden.

Aktivkohle

2x jährlich auf Wirkung prüfen (bei Bedarf wechseln)

Ersatzaktivkohle bei Dunsthauben- bzw. Filterlieferant nachbestellen

2. **DUNSTABZUGSHAUBE – KUPFERVERKLEIDET**

bei Bedarf

Den Fettablasshahn öffnen, die Kondensatrückstände ablassen und mit einer gut saugenden Küchenrolle die Fettsammelrinne auswischen.

Kupferhauben dürfen nur mit warmem Wasser, maximal jedoch mit etwas Geschirrspülmittel gereinigt werden. Wenn nach einer Komplettreinigung der Haube diese entfettet werden sollte, ist diese mit einem Leinöl Lini Virgin PHE einzulassen. Bei diesem Vorgang ist darauf zu achten, dass es zu keiner Tropfenbildung kommt bzw. ist das Leinöl sehr sparsam auf ein Tuch aufzutragen und die Haube vorsichtig damit einzulassen.

Die Beleuchtung ist **nicht** spritzwasserfest. Bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Empfohlenes Pflegemittel zum Einölen der kupferverkleideten Dunsthaube:

LEINÖL LINI VIRGIN PHE GLATT ÖL (erhältlich in Apotheken)

Regelmäßige Wartung und Reinigung sichern Ihnen einen störungsfreien Betrieb der Fettfilter.