

PROFESSIONELLE  
LINIE

# BREUNINGER SALZBURG

**KÜCHENLÜFTUNGSDECKEN**






Bad Gastein [vorher – nachher]



Salzburg

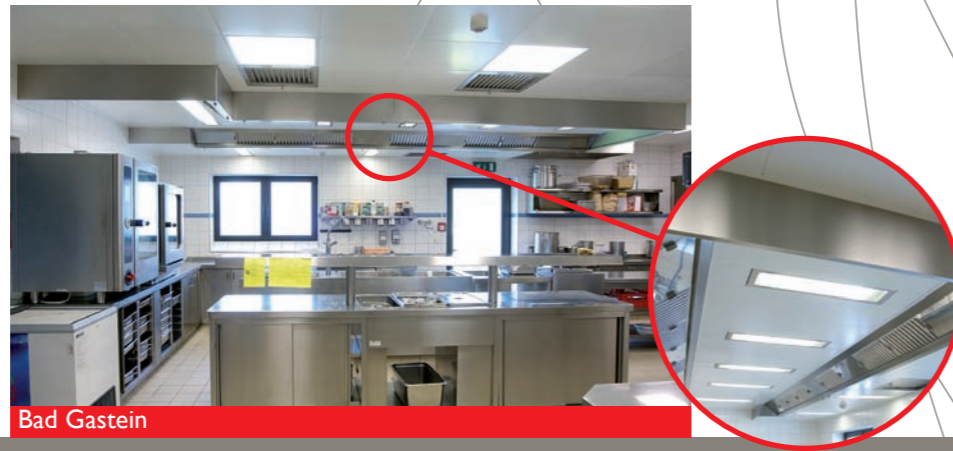

Bad Gastein



Glasabdeckung, wasserdicht verschraubt

Öl/Kondensatablaß



Seiseralm



Ecke – Schliffkante



Sonderlösung Ecke



Deckenebener Einbau

# TECHNIK, HANDWERK & PARTNERSCHAFT



Deckenebener Einbau



Zuluft



Sonderlösung Ecke



UV-C Ozon Luftreinigung, Kaltverbrennung

Ecklösung



Deckenblende Einbau

MB 625 Absaugelement



Richtiges einsetzen des Filters:



Richtig

Falsch

# DUNSTABZUGSHAUBEN KÜCHENLÜFTUNGSDECKEN

## Küchenlüftungsdecken

### Aluminiumkassettendecke

Aus Aluminium, weiß lackiert, mit IPG Außenbeschichtung RAL 9010.

Die Decke besteht aus einzelnen quadratischen Kassetten Gr. 625x625 mm, welche in die an der Rohdecke angebrachte Unterkonstruktion mit Schnappträgern befestigt werden.

Verstärkte Ausführung der Unterkonstruktion für Überdruckbetrieb.

### Lichtband

Die doppelflammigen Beleuchtungseinrichtungen sind in einem dichten Chrom-Nickel-Stahl-Gehäuse mit ESG-Sicherheitsglasabdeckung eingebaut. Der Beleuchtungskasten ist fertig verkabelt und mit einer Klemmdose an der Gehäuseoberseite ausgestattet.

Leuchten: 2x58; 2x36; 2x18 Watt.

### Deckeneinbauleuchten

Die rechteckigen Deckenleuchten mit Prismenabdeckung werden in die Aluminiumkassettendecke deckeneben eingebaut. Sie bestehen aus einem Kasten zur Aufnahme der Leuchtstoffröhren mit Abdeckung. Zusätzliche Befestigung mit Drehriegel.

Größe: 625x625 mm mit 3x18 Watt.

## Beratung – Planung – Ausführung

### Unsere Leistungen im Detail:

- **Luft- und Klimatechnik**
- Dunstabzugshauben für Großküchen, Individuelle Lösungen für Gastronomie und Haushalt
- Küchenlüftungsdecken
- Lüftungsgeräte
- Regelungen für Lüftungsanlagen
- Nirostverarbeitung
- Brandschutzklappen
- Lüftungsgitter
- Lüftungskanäle und Formstücke, Blenden, Verkleidungen aus verzinktem Stahlblech, Aluminium, Kupfer und Edelstahl
- Schalldämpfer, Wetterschutzgitter, Zubehör
- UV-C Ozon Luftreinigungsanlagen, Kaltyerbrennung von organischen Fetten

### Rieselement für Zuluft

Passend zur Decke, Ausführung als druckbeaufschlagte Zuluftdecke. Zuluftauslass ohne Anschlusskasten für deckenbündigen Einbau, abgestimmt auf das Lüftungssystem zur zugfreien und induktionsarmen Zuluft einbringung.

### Filterträger

Trägerkonstruktion komplett aus Chromnickelstahlblech gefertigt. Alle Verbindungsstellen sind voll verschweißt und sorgfältig nachgeschliffen, die Schnittkanten entgratet und die Sammelrinne zusätzlich 180° umgeschlagen um der Verletzungsgefahr vorzubeugen. In die Sammelrinne sind Fettablassstöße dicht eingearbeitet.

## Profitieren Sie von einem eingespielten Team!

### Ing. Martina Breuninger

Geschäftsführung

### Hubert Schweigerer

### Ing. Horst Prodingner

Technik, Planung, Bauüberwachung

Die M.BREUNINGER & CO. Ges.m.b.H. wurde 1933 in Salzburg gegründet und verfügt heute über einen modernst ausgestatteten Maschinenpark. Zwanzig hochmotivierte und bestens geschulte Mitarbeiter ermöglichen große, kleine und vor allem flexible Produktionskapazitäten.

## Reinigung und Wartung

Fettfilter müssen so eingesetzt werden, dass die auf den Filtern befindlichen Löcher unten sind und somit das Abfließen des Fettes in die Fettsammelrinne gewährleistet ist. Flammenschutzfilter sind im Geschirrspüler, Spülbecken oder mit Dampf monatlich zu reinigen (bei Bedarf öfter).

## Reinigen der Filterträger

Den Fettablasshahn öffnen, die Kondensatrückstände ablassen und bei Bedarf mit einer gutsaugenden Küchenrolle die Fettsammelrinne auswischen. Empfohlenes Pflegemittel zum Einlassen des Edelstahles – Henkel Ecolab Edelpflegemittel (bei Bedarf). Regelmäßige Wartung und Reinigung sichern Ihnen einen störungsfreien Betrieb der Fettfilter.



**BREUNINGER**  
**SALZBURG**